


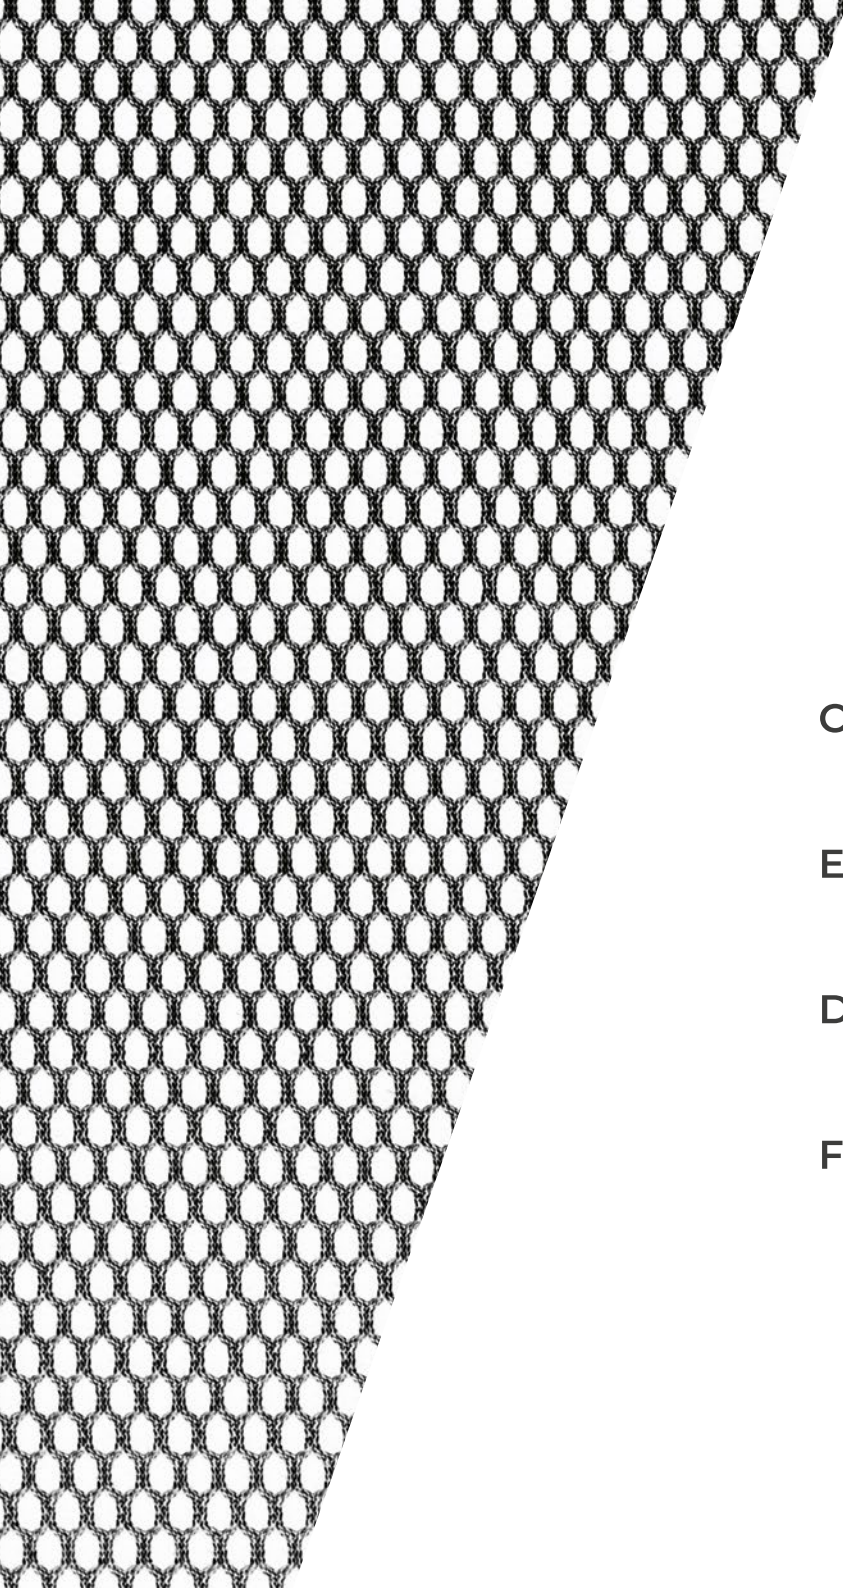

MATERIALS

CZ

Barevná přesnost může být zaručena pouze dle originálních vzorků látek a dekorů. Barevné vzory látek a dekorů použité v tomto vzorníku jsou tištěné reprodukce, které se mohou lišit od originálních barev a nejsou proto důvodem k reklamaci.

EN

Colour accuracy can be guaranteed according to original samples only. Differences in colour compared to the original fabrics are unavoidable in printed catalogues and do not constitute grounds for complaint.

DE


Farbverbindlichkeit kann nur bei Originalmustern gewährleistet werden. Farbabweichungen zum originalen Bezugsstoff sind drucktechnisch bedingt und bieten keinen Anlass zu Reklamationen.

FR

La précision des couleurs ne peut être garantie qu'en fonction du motif original des tissus et des décorations. Les motifs de couleur des tissus et des décors utilisés dans ce nuancier sont des reproductions imprimées qui peuvent différer des couleurs d'origine et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

P / BONDAI

100% Polyester / Abrasion resistance 150.000 Martindale
/ Flammability EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II),
BS 7176:1995 Medium Hazard

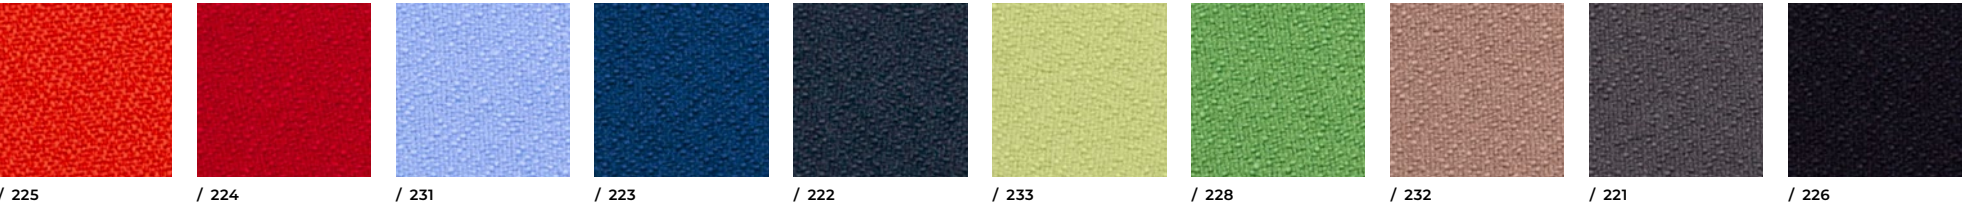


A / ERA

100% Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014,
BS 7176 : 2007 Low Hazard




A / PHOENIX

100% Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007 Low Hazard

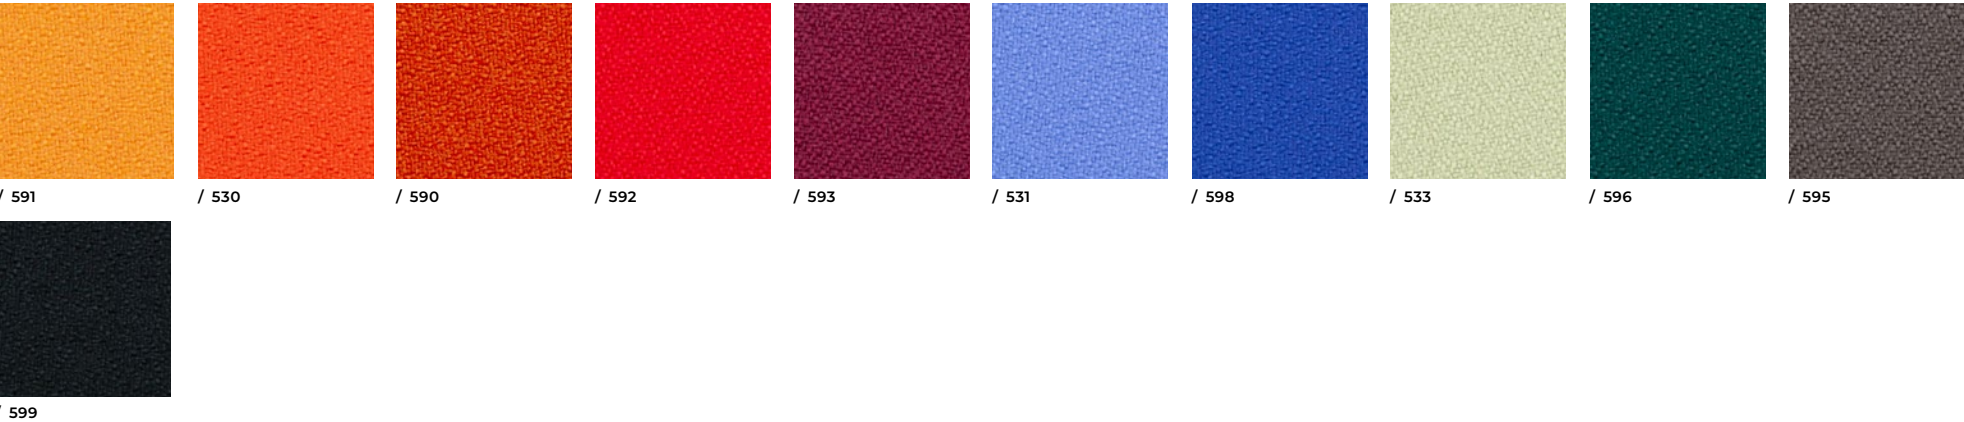


100% Polyester - Trevira CS / Abrasion resistance 100.000 Martindale
 / Flammability EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II),
 BS 7176:1995 Medium Hazard

RELAX BICO / B

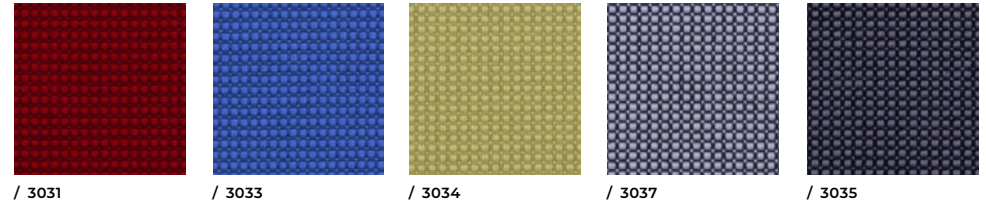

100% Recycled Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale
 / Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007
 Low Hazard, BS 7176 : 2007 Medium Hazard

URBAN / B

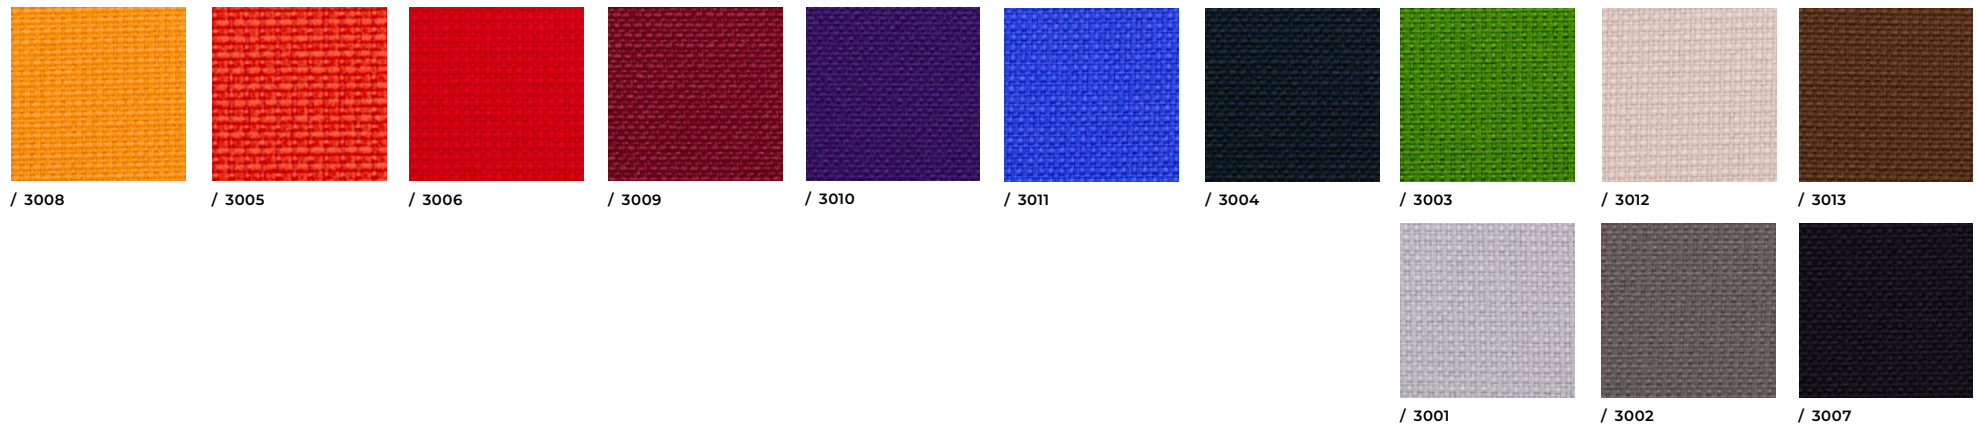


100% Vinyl, Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™
 / Abrasion resistance >300.000 Martindale
 / Flammability EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2,
 NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987)

VALENCIA / B




100% Vinyl, Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™
 Abrasion resistance >300.000 Martindale
 / Flammability EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2,
 NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987)

SILVERTEX / C

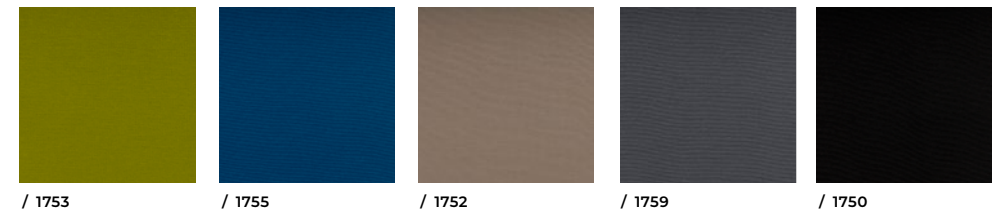


C / FAME

95% Woll, 5% Polyamide / Abrasion resistance 200.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard




/ 4150




/ 4151




/ 4170




/ 4153



/ 4169



/ 4154




/ 4155



/ 4168




/ 4166




/ 4159

C / STEP / STEP MELANGE

100% Trevira CS / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIB 5,
BS 5851 PART 1&2, BS 7176 Medium Hazard



/ 4230




/ 4207



/ 4208



/ 4226




/ 4266



/ 4227




/ 4228



/ 4209




/ 4267




/ 4229




/ 4213




/ 4214




/ 4268



/ 4215




/ 4211



/ 4212



/ 4221



/ 4264



/ 4263




/ 4265



/ 4225




/ 4223




/ 4261



/ 4260




/ 4204




/ 4222



/ 4262



/ 4202




/ 4203



/ 4224



/ 4269



/ 4201


95 % Wool, 5 % Polyamid / Abrasion resistance 100.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 - 1, EN 1021 - 2, BS 7176 Low Hazard

SYNERGY / D




50% Polyamide, 33% Woll, 17% Viscose / Abrasion resistance 400.000 Martindale
/ Flammability BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007 Low Hazard,
BS 7176 : 2007 Medium Hazard, BS 5852:2006, UNI 9175 CLASS 1 IM

24/7 FLAX / D

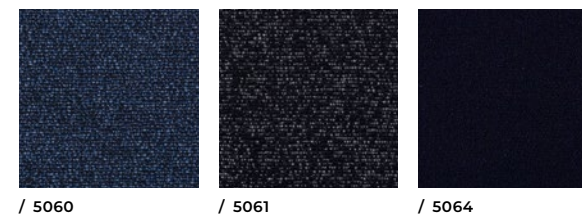

64% Polyester, 36% Polyurethane / Abrasion resistance 150.000 Martindale
/ Flammability EN 1021 - 1&2

EASY PRO LINE

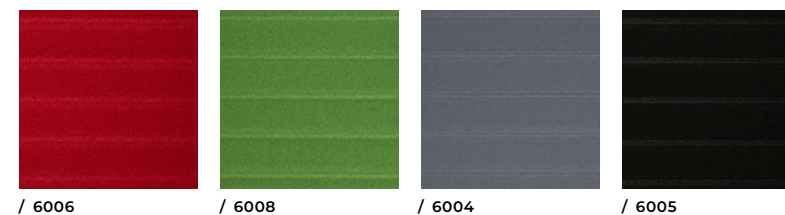


MESH




/ K+R 482




/ K+R 424




/ K+R 425




/ K+R 410




/ RIB 433



/ RIB 434




/ RIB 435




/ RIB 432




/ RIB 431




/ OMEGA 471




/ OMEGA 472




/ OMEGA 473



/ OMEGA 474



/ 442



/ 444



/ 441

K+R 482

99 % Polyester, 1 % Elasthan

/ Flammability DIN EN 1021:2006 PART 1

K+R

97% Polyester, 2% Polyamid, 1% Elasthan

/ Abrasion resistance 30.000 Martindale

/ Flammability DIN EN 1021:2014-01 PART 1

RIB

58 % Polyamid, 34 % Polyester, 8 % Polyacryl

/ Abrasion resistance 150.000 Martindale

/ Flammability DIN EN 1021:2014-01 PART 1

OMEGA

100% Polyester / Abrasion resistance 100.000 Martindale

/ Flammability BS EN 1021 1&2, BS 5852 PART 1 0, 1

SHRINKX

70% Polyester, 30% Polyamid

/ Abrasion resistance 170.000 Martindale

/ Flammability D - DIN EN 1021-1

Leather Thickness 0,9 – 1,00 mm
Leather Suitable for Upholstery

leather / **PRINCE / E**



100 % Polyester Trevira CS / Flammability EN 1021 - 1, EN 1021 - 2,
BS 7176 Medium Hazard

AKUSTIK

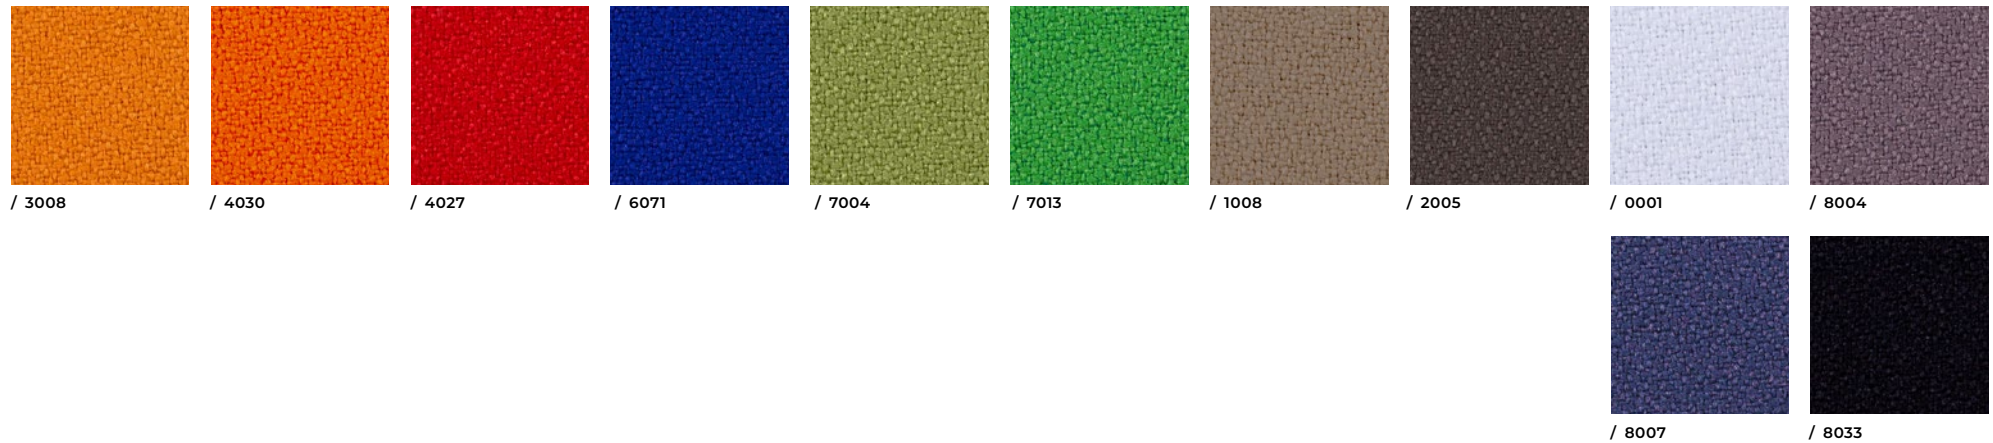


TABLE TOP LAMINATE

